



TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY

- Maximum vízszállítás: **200 l/perc** (12 m³/óra)
- Gyakorlati nyomás: **10 bar**
- Indító nyomás: **1.5 bar** ●

HASZNÁLATI KORLÁTOK

- Folyadékhőmérséklet **+50 °C**-ig
- Környezeti hőmérséklet **+40 °C**-ig
- Nyomás ugrás **40 bar**
- Védelem: **IP 65**
- Feszültség: **230 V** - Frekvencia: **50/60 Hz**
- Maximális áramfelvétel: – **12 A** EASYSMALL-1
– **16 A** EASYSMALL-2

KIVITELEZÉS ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- Az elektronikus panel IP 65 védelemmel ellátott, könnyen cserélhető.
- Az EASYSMALL elektronikus panelje a legszigorúbb EMC elektromágneses megfelelési tesztekkel is kiállta (alacsony interferencia kibocsátás és magas ellenállás üzemi zavarokkal szemben), mely garantálja megbízható működését bármilyen környezetben.

TANÚSÍTVÁNYOK

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001: QUALITY
ISO 14001: ENVIRONMENT AND SAFETY



ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

A szivattyúvezérlés a háztartási célra használt egyfázisú szivattyúk ellenőrzése és védelme érdekében 2LE-ig alkalmazható. Az EASYSMALL elindítja a szivattyút, amelyre fel van szerelve, ha a rendszer nyomása az indító nyomás alá csökken (pl. csap kinyitása) és leállítja azt, amikor az átfolyás 2l/perc alá csökken.

SZABADALMAK-VÉDJEJEGYK-MODELLEK

- Közösségi bejegyzési szám 001774928
- EASYSMALL® márkanév regisztrációs szám 1511131

MEGREDELHETŐ VÁLTOZATOK


- Nyomásmérővel ellátott verzió

GARANCIA


1 év az általános értékesítési feltételek mellett

TELEPÍTÉSI JAVASLAT

A gyakori újraindítások elkerülése végett és ennek következtében a nagyobb energia-megtakarítás érdekében javasolt egy kis táglási tartály telepítése (ES-05).

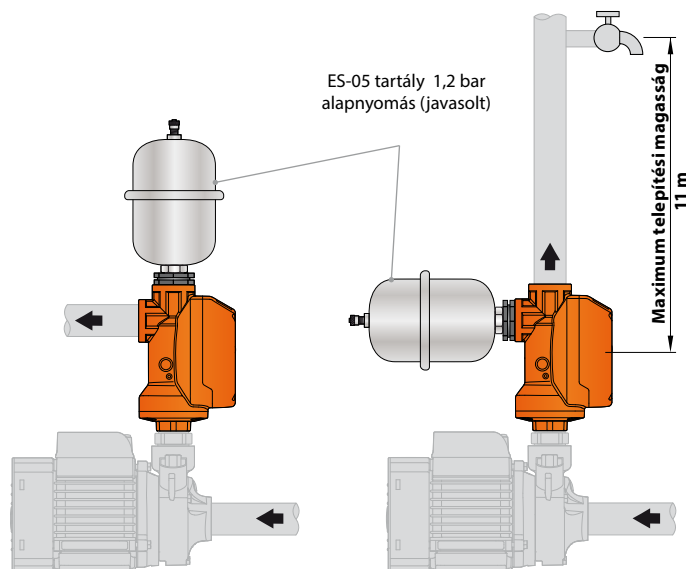


NYOMÁSVESZTESÉGEK

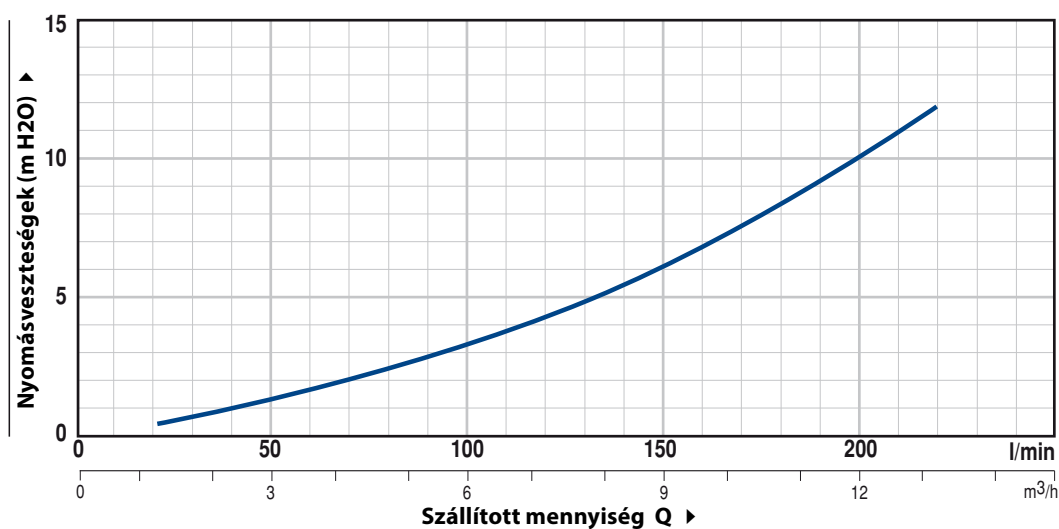

TÍPUS	Teljesítmény		Volt	Hz	Áram	Csatlakozások	Vízszállítás	Indító nyomás
	kW	HP						
EASYSMALL-1	0.75	1	230	50/60	12 A	1" x 1"	12 m³/óra	1.5 bar
EASYSMALL-2	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"	12 m³/óra	1.5 bar

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

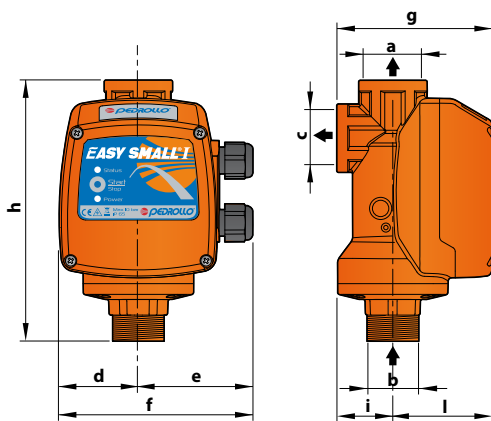

TÍPUS	CSATLAKOZÓK			MÉRETEK mm							kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	
EASYSMALL 1-2	1"	1"	1"	56	74	130	100	170	36	64	0.7

TARTOZÉKOK

- Tágulási tartály ES-05 inox rozsdamentes acélból 0,5 litertől (külső 1"-os bemenetű csatlakozó).
- Rendelhető 3db speciális GSR gyorscsatlakozó az egyszerűbb telepítés segítésére.



RAKLAPOZÁS

TÍPUS	n°	H (mm)	kg
EASYSMALL 1-2	324	1230	247

